



Aisladores

Aislador polimérico tipo suspensión | Aislador polimérico Line Post
Aislador polimérico Station Post | Aislador de ferrocarril

www.editores.com.ar/anuario/dosen_aisladores

IL: Aisladores poliméricos de distribución tipo suspensión/retención

Disponibles en rangos de 15 a 35, 20 a 25, 66 a 72,5, 110 a 123, 132 a 145, 220 a 245 y 400 a 420 kilovolts.

LP: Aisladores poliméricos Line Post, montaje horizontal o vertical

Disponibles para 15 o 35 kilovolts.

SP: Aisladores soporte Station Post, montaje horizontal o vertical

Disponibles de 7 a 35 kilovolts.


R: Aisladores de ferrocarril (railways)

Disponibles soporte de tubo aislante para ferrocarril *Bracket Tube*, y aislador de brazo rígido para ferrocarriles, *Stay Arm*, ambos de montaje vertical u horizontal.

Dosen se especializa en el diseño, fabricación y desarrollo de seccionadores, aisladores y descargadores para líneas de distribución y transmisión de energía de media tensión (MT) y baja tensión (BT).

Además, la amplia preparación, experiencia, conocimiento del rubro permite el desarrollo de productos especiales adecuados a la necesidad específica del cliente.

Los productos de *Dosen* son ampliamente reconocidos en Argentina y países limítrofes por su calidad y efectividad.

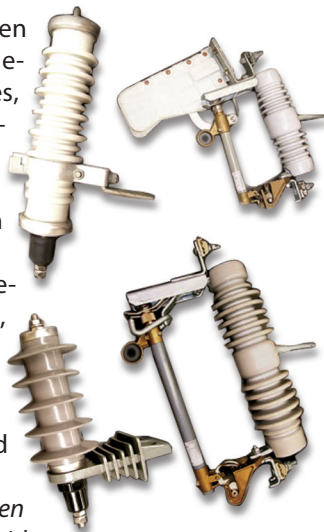

D O S E N

+54-11 4249-1009 // 5290-5268 | info@dosen.com.ar
www.dosen.com.ar